

# REX

**80F**  
PLAT / CAB

**90F**  
PLAT / CAB


**100F**  
PLAT / CAB



**Landini**<sup>®</sup>

		REX 80F	REX 90F	REX 100F
<b>MOTOR</b>				
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		1104D-44	1104D-44	1104D-44TA
ASPIRAÇÃO		NATURAL	TURBO	TURBO AFTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	75/55,1	83/61	93/68,4
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	256	345	393
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1600	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	65	65	65
<b>EMBREAGEM</b>				
TRANSMISSÃO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●
TDF MULTIDISCO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●
<b>TRANSMISSÃO</b>				
REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO		●	●	●
NÚMERO DE VELOCIDADES		32x32	32x32	32x32
BOTÃO DECLUTH		●	●	●
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO ELETROHIDRÁULICO		●	●	●
<b>TOMADA DE FORÇA</b>				
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF		●	●	●
VELOCIDADES TDF		540/540E	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	63/46,3	70/51,5	77,5/57
<b>EIXO DIÃNTEIRO 4X4</b>				
ACIONAMENTO ELETROHIDRÁULICO DO 4X4		●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°	55°	55°
<b>FREIOS</b>				
ACIONAMENTO HIDRÁULICO		●	●	●
DIANTEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 4 DISCOS		●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 8 DISCOS		●	●	●
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	2700	2700	2700
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(52+30)	(52+30)	(52+30)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2	2	2
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>				
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO		○	○	○
AR CONDICIONADO		○	○	○
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●	●	●
ROPS REBATÍVEL		●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●	●	●
CABINE/PLATAFORMA MONTADA SOBRE 4 COXINS		●	●	●
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>				
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS + (CABINE 130 kg)	kg	2845	2845	2845
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4009	4009	4009
B) LARGURA MÍNIMA	mm	1460	1460	1460
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2134	2134	2134
D) ALTURA AO ROPS	mm	2175	2175	2175
E) ALTURA À CABINE	mm	2315	2315	2315
F) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	245	245	245
<b>PNEUS</b>				
DIANTEIRO STD		260/70R16	260/70R16	260/70R16
TRASEIRO STD		380/ 70R24	380/ 70R24	380/ 70R24

Legenda: ● de série ○ opcional

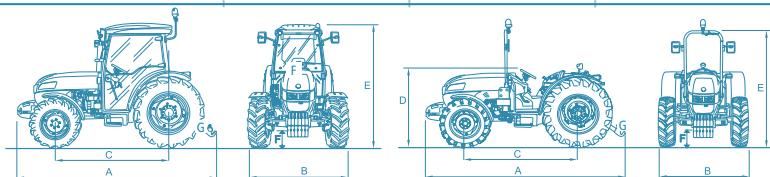

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificadas sem aviso prévio.