



# BRUTUS

80  
CAB

95  
CAB


110  
CAB



Landini®

	BRUTUS 80	BRUTUS 95	BRUTUS 110
<b>MOTOR</b>			
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA	1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
ASPIRAÇÃO	TURBO	TURBO AFTERCOOLER	TURBO AFTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	80/59	95/70	110/81
ROTAÇÃO NOMINAL	2200	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	352	393	416
RESERVA DE TORQUE	34%	33%	19%
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	1400	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS	4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	100	100	100
<b>EMBREAGEM</b>			
TRANSMISSÃO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO	●	●	●
TDF DISCO SIMPLES À SECO	●	●	●
<b>TRANSMISSÃO</b>			
REVERSOR	ELETRO-HIDRÁULICO	ELETRO-HIDRÁULICO	ELETRO-HIDRÁULICO
NÚMERO DE VELOCIDADES	16X16	16X16	16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ELETRO-HIDRÁULICO	●	●	●
<b>TOMADA DE FORÇA</b>			
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF	●	●	●
VELOCIDADES TDF	540/540E	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS	●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR	●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	73/53,7	86/63,3	99 /72,8
<b>EIXO DIANTEIRO 4X4</b>			
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4	●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO	52°	52°	52°
<b>FREIOS</b>			
ACIONAMENTO HIDRÁULICO	●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS	●	●	●
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX	●	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO	●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	5080	5080	5080
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	(54 + 30)	(54 + 30)	(54 + 30)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2	●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD	4	4	4
<b>POSTO DE CONDUÇÃO</b>			
CABINE COM ESPAÇO AMPLO DE CONDUÇÃO	●	●	●
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO MODERNO	●	●	●
VISÃO PANORÂMICA DE 360°	●	●	●
ACIONAMENTOS ERGONÔMICOS	●	●	●
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>			
PESO STD	4160	4160	4160
PESO MÁXIMO	6300	6300	6300
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	4150	4150	4150
B) LARGURA MÍNIMA	1943	1943	1943
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2340	2340	2340
D) ALTURA AO ROPS	2857	2857	2857
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	434	434	434
<b>PNEUS</b>			
DIANTEIRO - TRASEIRO	12.4-24R1 - 18.4-30R1	12.4-24R1 - 18.4-30R1	12.4-24R1 - 18.4-30R1
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-24R1-18.4-34R1	14.9-24R1-18.4-34R1	14.9-24R1-18.4-34R1
DIANTEIRO - TRASEIRO	12.4-24R1 - 18.4-30R2	12.4-24R1 - 18.4-30R2	12.4-24R1 - 18.4-30R2
DIANTEIRO - TRASEIRO	14.9-24R2-18.4-34R2	14.9-24R2-18.4-34R2	14.9-24R2-18.4-34R2
DIANTEIRO - TRASEIRO	12.4-24R1-13.6-38R1	12.4-24R1-13.6-38R1	12.4-24R1-13.6-38R1
DIANTEIRO - TRASEIRO	380/85R24-460/65R34	380/85R24-460/65R34	380/85R24-460/65R34

Legenda: ● de série ○ opcional

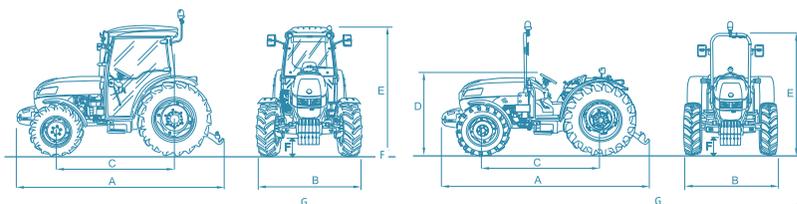

Os dados e imagens contidas nesta publicação têm caráter meramente informativo e portanto poderão ser modificados sem aviso prévio. Jan/2024